

合格证
检验员: QC9

集电集控型

消防应急标志灯具产品使用说明书

感谢阁下使用我们的产品，使用前请仔细阅读此说明书

用途:

本产品适用于安装在一般工业与民用建筑中，以应付突发性、事故性停电时，停电后为人员疏散或消防作业提供疏散指示的灯具。广泛用于酒店、宾馆、机场、医院、学校、工厂、办公楼等各类公共场所。

主要技术指标:

应急工作时间: ≥90min

输出参数: 单颗LED、DC2.8V-DC3.4V

使用环境温度: 0℃~+55℃ 相对湿度≤95%RH

光源的规格、型号和参数: LED、DC2.8V-DC3.4V

制造日期: 详见灯身打标处

外壳防护等级: IP30

执行标准: GB17945-2010

表面亮度: 50cd/m²-300cd/m²

应急转换时间: < 2s

产品型号	额定电源电压	主电功耗	产品名称	产品类型
N-BLJC-2LROE I 1WZFC	DC24V或DC36V	1W	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	集电集控型
N-BLJC-2LROE II 1WZAB	DC36V	1W	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	集电集控型

光源的更换方法:

本灯具采用超亮LED作为光源，一般不易损坏，其寿命超过灯具的使用寿命，确需更换时按以下步骤进行:

1、断开电源，将灯具从固定位取下；2、用十字螺丝刀卸下灯具铝材两侧堵头上的螺丝；3、拆下塑料堵头，拔下连接光源板的插头；4、取出光源板；5、更换新光源板；6、然后按照拆卸的顺序倒过来装配好即可。

保养与维护:

可使用棉布及酒精擦拭灯具外壳，注意不能使用天拿水及汽油，否则会损坏灯具外壳及其它零件。请勿在雨水下、湿度大于95%以上、含硫或有腐蚀性的环境下使用。

保质期限:


- 1、本产品按国家规定实施质量保障，如产品在保质期内出现故障，请直接与销售商联系。
- 2、不按此说明书规定的电压供电或自行拆卸、改装灯具结构的不在质保范围。

使用安装方法(详见安装示意图):


- 1、根据灯具左右堵头上的吊挂孔距在天花板上打孔，并装上墙塞和螺丝；
- 2、用吊链或钢丝绳吊装好灯具，按接线图正确接线，做好绝缘防护处理；
- 3、接通电源，然后在控制器中进行模拟试验灯具是否正常工作。

(注: 吊装配件: 吊链或钢丝绳请自行购买)


灯具结构图:

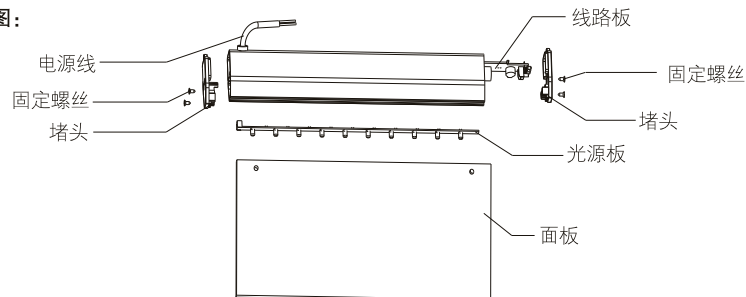


安装示意图: (吊装配件: 吊链或吊绳请自行购买)



1 根据灯具两侧堵头吊挂孔距在天花板上打孔，并装入墙塞和螺丝



2 按接线图正确接线，并做好绝缘防护处理



3 接通电源，然后在控制器中进行模拟试验灯具是否正常工作

注意事项:

- 1、使用前，必须仔细阅读此说明书，方可进行安装。
- 2、必须持有合格资格证的电工或电器工程师才能安装、拆卸本产品。
- 3、本产品仅适用于室内场所使用。
- 4、本产品是A型低压灯具，请勿接入高压电源，否则会损坏灯具。
- 5、请按接线图正确接线，正负极接反时灯具会不亮，但不会损坏灯具。
- 6、本产品疏散指示箭头图案不可以调节方向，安装前请注意灯具的安装位置是否合适。
- 7、如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

广东拿斯特(国际)照明有限公司
生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区

A5 正反双面单色印刷